


CINOV 志诺

—— 志践于行 诺言于心 ——

安全智控后视镜

REARVIEW MIRROR

F2




说明书

USER GUIDE

本产品采用高性能芯片，提供高清晰度视频，无缝动态画面。通过欧洲CE、美国FCC的严格认证，支持1080P真正高清摄像。使用前请仔细阅读本手册并妥善保存，我们希望本产品能满足您的需求并长期服务于您！

一、按键功能指示

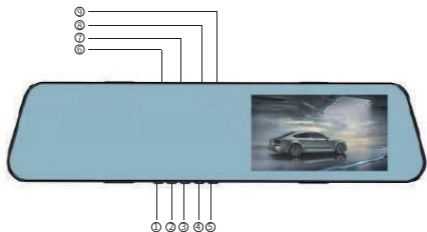

- 1, M键 2,上键 3,电源键 4,下翻 5 OK键
 6, USB接口 7,后拉摄像头接口 8,TF卡槽 9. 复位键

二、按键功能介绍

2-1 电源键

- 功能一：开关机功能

在关机状态下，长按2秒钟【电源键】可开启本机电源，机器开始工作。

在开机状态下长按【电源键】并保持2秒钟本机自动保存录像文件及用户设置并关机。

- 功能二：关闭显示屏功能

在开机状态点按【电源键】机器将关闭显示屏，再次点按开启显示屏。

- 功能三：启动/关闭录像功能

在录像模式下，短按【OK键】开始录像，再次短按【OK键】可停止录像。

- 功能四：拍照键

在拍照模式下，短按【OK键】一下可拍摄一张照片。

- 功能五：文件播放键

在文件浏览模式下，短按【OK键】可播放视频。

- 功能六：确认键

在待机录像模式/拍照模式/回放模式的状态下；长按【M键】，进入

菜单模式，短按【上翻键/下翻键】来浏览，短按【确认键】来进行确定。

2-2 模式键/紧急录像锁定键/菜单键

●功能一：模式功能

在待机状态下，短按【M键】可在不同模式（录像/拍照/回放）之间进行切换。

●功能二：紧急锁定功能

在录像模式中，如果想保护当前视频不会被覆盖，短按【紧急录像锁定键】启动紧急锁定功能，此时屏幕左上方出现锁文件图标，则将事故发生时的当前一整段保存为一个特殊影像，这个影像不会被覆盖。

●功能三：菜单功能

在待机状态下，长按【M键】进入主菜单功能设置表，短按【上翻键】或【下翻键】，选择需要设置的选项，短按【OK键】确认。设置完成后短按【M键】直至退出菜单设置功能。（菜单设置方法在录像模式、拍照模式、回放模式中均相同）

2-2 模式键/紧急录像锁定键/菜单键

●功能一：上翻页功能

在菜单设置和回放模式中为上翻页功能。

- 功能二：快退

在回放模式下，短按【上翻键】可以快退。

- 功能三：摄像头切换功能

录像不录像时，短按上键切换画中画，双分屏，前路全屏，后路全屏
(选配)。

- 功能四：回放切换

- 1.短按上键上下选择

- 2.长按上键切换前后路文件夹

2-4 录音键/下翻/快进/停车模式快捷开关

- 功能一：关闭录音功能

在录像模式或待机模式，短按【下翻键】可关闭录音功能，此时屏幕左下方话筒变为禁止图标，表示已经关闭录音功能。再次短按可开启录音，图标显示为开启录音。

- 功能二：下翻页功能

在菜单设置和回放模式中为下翻页功能。

- 功能三：快进

在回放模式下，短按【下翻键】可以快进。

- 功能四：停车模式快捷开关

在录像模式或待机下长按下键可以打开和关闭停车模式。

2-5 复位键

在机器死机不能正常开关机的情况下，按复位键，复位机器重新开机。

三、安装指南

1.关闭汽车发动机。

2.将TF卡插入记录仪卡槽中。

【注意】请使用高速TF卡（Class6 以上），容量不小于 512MB，TF卡最大支持32GB。

3.将记录仪固定于汽车的原后视镜上。

4.将车载充电器插入汽车点烟器中。

5.用充电延长线将记录仪的USB接口和车载充电器连接起来。

【注意】布线时可将充电延长线沿汽车挡风玻璃边缘敷设。

6.将后置摄像头安装在车辆后部，安装时注意方向。布线可沿车辆顶棚敷设。安装完成后将后插头接入记录仪后置摄像头接口(选配)。

7.调整镜头位置，确保镜头与地面保持水平。

8.发动引擎，检查机器是否已安装正确。

【注意】当机器安装正确，系统工作指示灯点亮；机器启动进入记录状态，录像指示灯闪烁。请注意检查显示屏上的画面是否正常，如显示画面为倒像，请及时与我们联系。

四、功能简介

3-1 使用自动记录功能

启动汽车发动机，记录仪自动启动并开启记录功能，充电指示灯点亮，录像指示灯闪烁。关闭汽车发动机，记录仪自动保存记录内容并关机。记录的影像分段保存于TF卡上，当TF卡存储满后记录仪将覆盖较早前录制的影像。记录的时间段可自行在菜单中设置，范围为1分钟/3分钟5分钟/关闭四个档。

【注意】如果选择为“1/3/5”分钟这三个档中的任意一档时，当TF卡存储满后记录仪将覆盖较早前录制的影像；

b.如果选择“关闭”，则以5分钟一个文件进行保存，当卡满后不会继续录像。

c.前、后摄像头的录像分别保存于TF卡的“DCIM”与“1”“2”文件夹中。

3-2 使用手动记录功能

按记录仪【电源键】，记录仪启动后按确认键开始录像，录像小圆点闪烁并显示录制时长。如需关机则长按【电源键】2秒，记录仪即可自动保存记录并关机。

3-3 使用拍照功能

在开机状态下，短按【模式键】进入拍照模式，此时显示屏左上角图示已由摄像机转换为照相机，短按【确认键】即可拍照。如需切换回录像模式，短按【模式键】两次即可。

3-4 碰撞感应功能

本机内置碰撞感应器(G-sensor)，如果发生严重车辆碰撞，记录仪会锁定事故发生时的本断录像保存为一个特殊影像，同时显示屏左上角显示锁的图标。被锁定的影像不会被循环覆盖。

【提示】

碰撞感应器（G-sensor）支持灵敏度调节，可根据实际需要在设置菜单中自行更改设置。

3-5 一键锁定功能

本机具备一键锁定功能，可将需要保留的影像锁定而不会被循环覆盖。在录像模式中，短按加锁键，记录仪会将本断的影像锁定。

3-6 日期及时间设定

在待机状态中短按【菜单键】进入系统设置菜单，短按【上翻键】/【下翻键】将光标移动至设置日期选项，短按【确认键】进入时间日期设置。按上下键调节日期和时间，按模式键切换年月日和时光标。

【注意】为了有效记录行车安全事故的取证的日期和时间，在使用本机前请设置正确的时间。

3-7 一键静音功能

在工作状态下，短按【下翻键】，屏幕左上方话筒变为禁止图标，表示录像录音功能已关闭，此时记录仪只记录图像而不记录声音。再次短按【下翻键】时屏幕上方话筒变为录音图标，表示恢复录音功能。

【提示】设置会自动保存，再次开机后无需设置静音功能。

3-8 U盘模式

将记录仪通过数据线连接计算机USB接口，屏幕显示磁盘、摄像头、录像模式、三种可选模式。短按【上翻键】/【下翻键】，选择磁盘选项，然后短按【确认键】进入U盘模式。

3-9 拍摄文件回放

在开机状态下短按【模式键】两次，即可切换至回放模式。短按【上翻键】/【下翻键】，找到需要回放的文件，短按【确认键】即可播放。如需退出回放模式，再次短按【模式键】即可。

3-10 倒车可视(选配)

首先，必须把车充连接好记录仪，拉线摄像头上的黑红线连接倒车灯。插电充机会自动启动录像状态，在任意状态下如果有倒车，会显示倒车影像。结束倒车可视后机器自动返回录像模式。

3-11 停车监控

当打开停车监控功能时，在关机状态下，如果车有轻微振动，那么记录仪会自动开机录像，此时如果是在熄火状态下则会录30秒然后关机。

五、产品规格

内置图像传感器	100W
后置摄像头分辨率	640x480
镜头视角	130度
录像分辨率	单路1920*1080, S/30帧 双录像1280*720
拍照分辨率	2048*1600
存储压缩方式	MJPEG
视频格式	AVI
图片格式	JPEG
储藏温度	-20°C~70°C
操作温度	0°C~50°C
操作湿度	15-65%RH
储存卡容量	最大支持32GB
标准电压	DC5V

六、免责声明

※行车记录仪说明书所提供信息仅供参考，用户在使用过程中请以实物车子为准。若因使用本产品而导致罚款或交通意外，我公司不承担任何责任。

※行车记录仪视频循环录制，请用户及时保存重要资料。本产品不排除在使用过程中出现意外情况的可能，若因此而没有记录视频或图像资料，我公司不承担任何责任。

※同时，我公司亦倡导文明行车，遵守交通规则。

※购买此产品，视同已遵守此声明!