AI流媒体电子后视镜

T8 pro 使用说明书

VERSION: Looci-T8 pro-202610 V1.0

LOOCi

该产品采用高性能芯片，可提供高分辨率视频和流畅动态画面。后摄分辨率(2560×1440P)高清摄像头。
使用前请务必仔细阅读本说明书，并妥善保管。我们希望这款产品能够满足您的需求，并长期为您服务。

外观和关键功能描述：



编号	图标	功能定义
①	R	复位键【RESET键】 系统死机或无反应时，按此键重启系统
②	<	拍照键【 < 键】 短按: 拍照
③	O	电源键【 O 键】 在开机状态下， 短按: 熄屏界面 / 关闭屏幕 / 流媒体界面 长按: 5秒关机，再长按开机
④	>	切换键【 > 键】 在后方录制界面，短按【 >键】; 短按: 已锁定当前视频


注: 手册中关于产品、配件等的插图均为示意性图示，仅供参考之用。由于产品的更新与升级，实际产品与示意图可能略有差异，请参照实际产品。
如需详细了解，请与您的经销商联系。

主界面



①. 表示当前状态视频加锁/没有加锁状态;
②. 表示TF卡状态;
③. 表示WiFi开启/关闭状态;
④. 表示录像状态;
⑤. 熄屏按钮,亮屏状态下短按进入熄屏状态;
⑥. 系统日期和时间;
⑦. 录音,打开/关闭按钮,打开录音:当前视频回放有录音。关闭录音:当前视频回放无录音。
⑧. 流媒体,点击流媒体框进入流媒体界面;
⑨. 拍照点击拍照;
⑩. 视频回放,点击回放框进入回放界面(注:查看回放记录时流媒体停止录像);
⑪. 设置,点击设置框进入系统设置界面。

流媒体界面

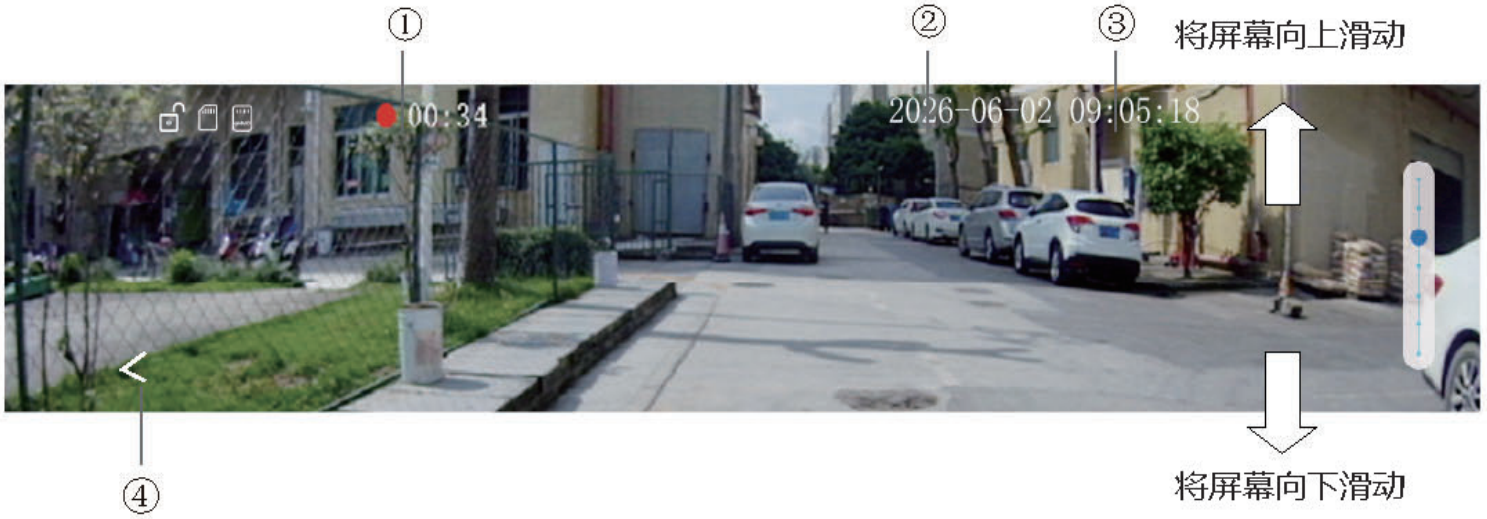

①.表示录像状态时间;

②.表示系统日期;

③.表示系统时间;

④.返回按钮,点击【 < 】返回主界面。

说明:a.在流媒体界面向上滑动屏幕调整后摄像头图像,视角向下;

b.在流媒体界面向下滑动屏幕调整后摄像头图像,视角向上。

手机APP下载

1.首次使用记录仪请用手机下载APP软件

请在 (Apple Store/Google Play/应用宝商店) 中查找我们的"Looci/朗智"应用程序

2.启动汽车使流媒体开机进入工作状态后,在手机设置里找到开头为T8-*******的WiFi名称,
默认密码 12345678进行连接。

(备注: 60秒无操作后, WiFi自动关闭, 需要进入设置, WiFi开关, 点击打开)

3.连接完成后进入APP, 记录仪的时间将同步当前手机的时间, TF卡上的视频文件和照片文件也将会同步到APP中, 并且可以对文件进行浏览和删除。是否需要在APP上进行格式化TF卡操作, 需要自行判定TF卡的文件是否有需要保存的。(在产品上第一次使用一定要格式化, 另定期1个月格式化一次至两次)

温馨提示:在对TF卡进行格式化时, 请先备份好重要的视频或照片, 以免重要文件丢失。

安装与操作指南

为确保安装作业的安全，以下标记用于指示安装过程中需要遵守的特殊注意事项。

注意: 不遵守说明可能导致人身伤害或车辆损坏等事故。

(1)关闭汽车发动机。将车辆停放在平坦地面上，并放置轮挡(拉起驻车制动器并确认换挡杆处于P档)。

(2)出于安全原因，禁止他人在底部作业期间启动发动机或进入车辆。

(3)在拆解汽车部件时，应按照每个部件进行分类和整理，以防止自攻螺钉、螺栓、螺母等丢失;需格外小心，避免在恢复过程中出现安装错误。此外，在进行作业时，应全神贯注，以免对车辆及拆卸下来的部件造成损坏。

(4)在电池恢复操作完成之后，一些汽车功能组件需要初始化;因此，请在安装任务完成之后务必进行相应的初始化操作。

(5)开始工作前，务必佩戴个人防护装备(如工作服、安全鞋、头盔等)。

(6)从包装盒中取出降压电源线，将B+连接到汽车电池的正极，ACC连接到点火开关，GND接地。

注意:


(1) 安装作业期间，必须断开电池负极。


(2) 降压线的安装与接线方法(汽车充电器插入汽车点烟器接口)

注: 布线时，电源线和后摄像头延长线可沿车窗边缘铺设。

流媒体安装与接线图

方法1: 保险丝盒供电

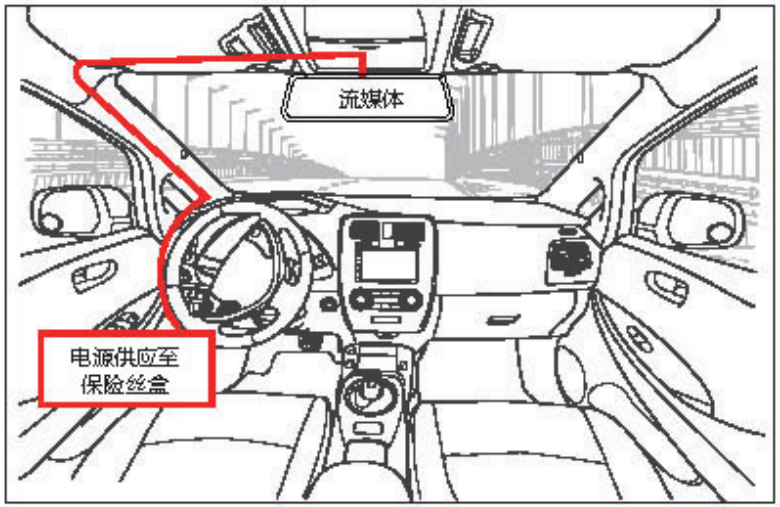

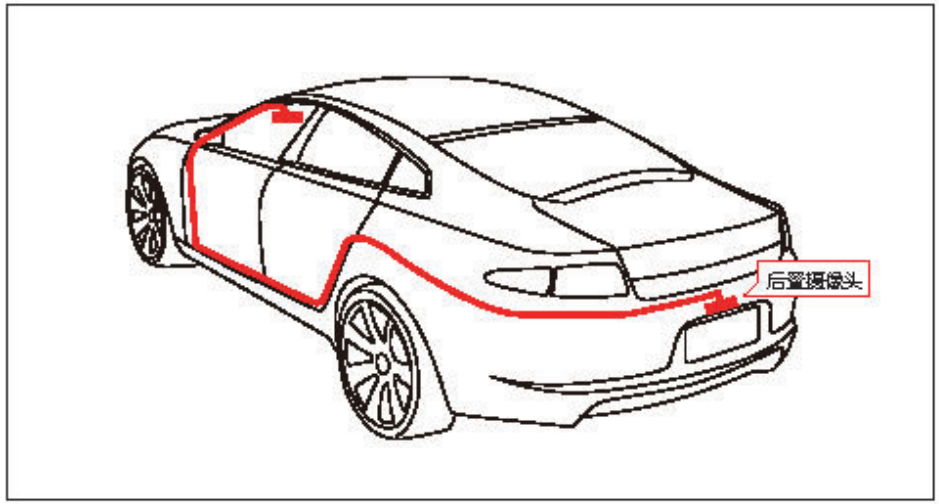

安装完成后, 将TF卡插入流媒体的卡槽

注意: 请使用高速TF卡(Class 10或以上), 容量不低于16GB, 且TF卡支持最大64GB

(1). 将电源线以及主机的公头和母头插头插入对应的端口。

(2). 调整镜头位置, 确保其与地面齐平。

(3). 启动发动机, 检查机器是否安装正确。

功能介绍

功能	介绍
后视摄像头	通过摄像头查看后方流媒体影像
流媒体后视镜	强光抑制流媒体
停车监控	停车碰撞监控
拍照	点击拍照按钮拍摄照片
紧急视频录制	碰撞保存紧急视频录制
开关功能	点击电源按钮以开启或关闭流媒体后视镜
正常后视镜功能	普通物理后视镜

产品规格

产品特性	2K数字传输
重力感应	内置
分辨率	2560×1440P
显示器尺寸	9.66英寸 1920*480 高亮显示屏
视频格式	MP4
图像文件格式	JPEG
循环录像	无缝循环录制
后视摄像头	支持
储存方式	TF卡(最大支持128GB)
电源	12V/ 1.1A
工作温度	-30℃~60℃

*注意: 本产品保留不事先通知而进行设计和规格变更的权利。

简单故障排除

*64GB TF卡的正常录制时间约为每周期494分钟

在正常操作条件下，如果产品出现问题，请参考以下方法进行解决：

1.无法拍照、摄影:
检查TF卡是否有足够的空间。

2.录制时，它会自动停止:
由于需处理大量高清视频数据，请使用与 SDHC相兼容的高速 TF 卡。这种高速 TF卡将带有 C10 标识。在使用前，请务必在本地电脑或 PC上对卡片进行格式化。

3.当回放图片和视频时，出现“文件错误”提示:这是由于数据存储过程中出现错误，导致文件错误。
请使用主机的格式化功能重新格式化TF卡。

4.拍摄的图像模糊:
这是因为镜头不够干净，请检查镜头上是否有灰尘或指纹。拍摄前，请用镜头纸擦拭干净。

5.后视图图像闪烁且不显示。
首先，请确认连接主机和后视镜镜头的接口是否松动，以及是否正常广播。

注: 若在遵循上述指导后问题仍持续存在，请咨询专业人士或前往销售办事处寻求建议。切勿在未获授权的情况下拆卸机器，以避免造成严重后果。

免责声明

流媒体后视镜是用于记录车辆运行过程中图像、声音及其他相关信息的设备。仅在发生事故时作为辅助参考使用。

特别注意: 在录制视频文件之前，设备必须处于正常录像操作状态。但在以下情况下，可能会导致图像损坏或丢失:

1.在视频录制过程中，拔出TF卡可能导致最后一个视频文件损坏或丢失:

2.视频录制过程中发生非法断电可能导致最后视频文件损坏或丢失;

3.录制过程中因机器发生破坏性碰撞导致视频文件损坏或丢失:

4.在录制过程中，发生了重大碰撞导致存储卡松动，这可能会损坏视频文件或导致其丢失。

*流媒体后视镜录制的视频仅作参考之用，本公司对因机器异常操作导致的任何故障或数据丢失不承担责任。

当流媒体媒体屏幕出现模糊现象或在夜间出现光点时，建议首先使用一块无灰尘的布来擦拭镜头表面，
以清除污垢、油渍和水渍，从而保持画面的清晰

包装清单

1. 流媒体主机×1
2. 后摄像头组件×1
3. 电源线束×1
4. 使用说明书×1
5. 其他辅料

三包凭证

商品信息

产品型号	销售日期	故障现象

客户信息

用户姓名	
联系电话	
电子邮件	
联系地址	

注:此保修卡只适用于上述所列型号和序列号的朗智正品的保修服务。

温馨提示

产品三包服务只限于在正常情况下的三包有效保修期内，由于产品本身质量问题引起的非人为损坏的故障，
凭本三包凭证按照规定将享受下列服务:

1.七日内退货、换货或免费修理

自购买之日起7日内,如果您所购买的产品出现性能故障,客户可以选择退货、换货或者免费修理。

2.一年内免费保修

自购买之日起一年内,如果客户所购买的产品出现性能故障,我司将对其实行免费保修

3.此产品只在中国大陆(台湾、香港、澳门地区除外)享受三包服务。

属于下列情况之--(但不限于下列情况),不实行三包:

1. 三包凭证上的内容与商品实物标识不符或者涂改的,
2. 一切人为损坏或非公司授权特约维修服务者修理后而造成产品损坏或出现故障,本公司将停止免费维修服务。
3. 因自然灾害或不可抗力造成的损坏的。
4. 无三包凭证及有效发票,且不能够证明该产品在三包有效期的,5.由于使用者使用不当造成的(如智能钥匙拆卸、坠落积压、浸液等)。

联系我们

生 产 商: 深圳市富创汽车科技有限公司
Manufacturer: Shenzhen Future Automotive Technology Co.,Ltd
生产地址: 深圳市宝安区福海街道和平福园一路49号万利达工业园D2栋301
Factory Add: Room 301, D2 Building, Wanlida Industry, Fuhai Street, Baoan District Shenzhen

执行标准: Q/FC 001-2021
Implementation standards: Q/FC 001-2021

Made in China

*本公司保留改进产品与包装设计相关权力，如有变动解释权归本公司所有。
*The company reserves the right to improve product and packaging design, and the right to explain any changes belongs to the company.