


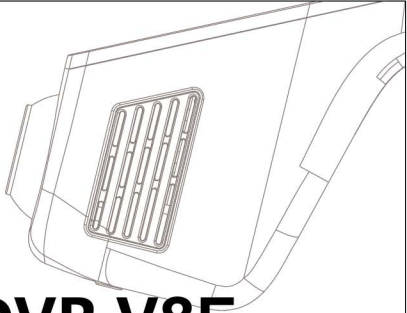

FCDVR V8E

隐藏式行车记录仪

HIDDEN VEHICLE TRAVELING DATA RECORDER

用户指南



版本：VTY-YHZN-2020

档案删除

长按在要删除的档案上，进入多选状态。选择所需要删除档案，点进行删除。点击格式化可全部删除内置固态储存硬盘的档案。

档案下载及回放


如果需要把记录仪中的档案下载到手机上，长按要下载的档案上，进入多选状态。选择所需要下载的档案，点进行下载。所录制的文档都在回放界面显示档案，可以对每一个文件进行切换及播放。

产品参数

工作电流	<300MA	待机电流	≤2MA
电源输入	DC12V	工作温度	-30~+75℃

安装指南

- 一. 将产品在后视镜位置固定；
- 二. 将线缆隐藏布线在车内部并与原车对应线束连线；

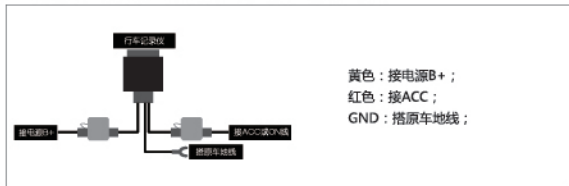

- 三. 调试记录仪镜头在合适的角度，测试各项功能完成即可。

录像模式



行车录像

汽车启动后，产品将自动启动并开始录像，每个录像的长度可以根据需求设置：1分钟/3分钟/5分钟的时间长度。引擎关闭后，产品自动保存当前影片并关机。

循环录影

循环录影后，当存储卡容量已满时，最早的文件将会被最新的视频文件所覆盖。

碰撞录影

碰撞录影模式下，产品将会记录事件发生前10秒，事件发生后20秒，共计30秒数据。紧急模式下录制的视频文件会被写保护，以确保紧急录像文件不会被其他视频文件覆盖。紧急录像文件呈现为SOS开头的视频文件。

文件管理

文件管理

点击相册进入“在线浏览”中的视频文件及图片，可进行下载、删除、播放，下载后的文件存放在“手机相册”中保存。

功能简介

功能	描述
系统	μcos操作系统，运行更稳定
显示	1080P超高清2k解析度录像规格
WIFI连接	内置博通芯片WIFI模块，手机wifi无线连接（可以控制，传输，预览，在线回放，室内可达25米），支持安卓，苹果APP系统
重力感应	3向重力感应，支持碰撞锁影，自动锁定文件
语音	特有语音提醒功能（开机，锁定文件，卡满提示语等）
同步录音	支持同步录音
温度范围	工作温度-30~+75℃，不死机，不偏色，无杂讯
摄像头	支持前单录1080P高清录像
按键定义	短按电源键为：视频紧急加锁
	拍照按键为：短按为拍照功能，长按3-5S为开关录像功能，长按7-10S为内存卡格式
	复位键：重启
存储	内置高速EMMC-32G固态内存
电源	宽电压输入（支持9V输入），微安（uA）级别的静态电流，低压保护
兼容车系	可搭配各种专用80多种专车专用外壳（宝马，奔驰，雷克萨斯，奥迪，更多外壳模具陆续开发中）

产品特点

- 1 高清1080P录影
- 2 手机wifi无线连接(室内可达25米), 支持安卓/苹果APP系统, 支持客制化APP
- 3 工作温度-30~+75℃, 不死机, 不偏色, 无杂讯
- 4 低电压保护 (低于11.8V记录仪自关机)
- 5 G-sensor重力感应开机, 锁定文件
- 6 APP支持存储卡, 手机双存储功能
- 7 内置高速EMMC-32G固态内存

WIFI连接

WIFI连接方法：

设备通电后, 会有开机语音提醒, 手机打开WIFI搜索FCDVR_*** 热点, 输入密码 1234567890 即可连接。连接后可正常运行手机APP软件。若修改密码需继续重启机器方可生效。

备注：若当前手机连接非行车记录仪的FCDVR_***热点时, 运行手机APP软件可能会出现闪退的情况。

温馨提示

*为了保证记录仪功能正常使用, 请定时用手机APP进行格式化固态存储硬盘内存。

*如发生紧急情况, 记录仪会自动加锁视频, 安全停车后请及时下载加锁视频文件。

执行标准

GB8898-2011;GB13837-2012;GB17625.1-2012



公司官网



公众号 : future_100

深圳市富创汽车科技有限公司

生产地址：深圳市宝安区福海街道和平福园一路
49号万利达工业园D2栋3楼

电话：0755-2300 4966 传真：0755-2300 5966

最终解释权为深圳市富创汽车科技有限公司所有